



Gamme nacelles Manitou

Découvrez un large choix de nacelles élévatrices, électriques ou thermiques, chacune répondant parfaitement aux préoccupations de votre métier, en intérieur comme en extérieur, que vous soyez loueur ou utilisateur.



- Réseau de concessionnaires
- Contrats de maintenance
- Financement
- Extension de garantie
- Solution connectée
- Occasion
- Pièces de rechange d'origine

Votre concessionnaire :



MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

Siège social
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière - 44158 Ancenis Cedex - France
Tél : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées s'engagent sous le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif. MANITOU BP SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 20 947 524 euros - 502 862 900 RCS Nantes

20081018_A_0117_AWP_Frpage

GAMME
COMPLÈTE

AWP

NACELLES DIESEL & ELECTRIQUES

MANITOU
HANDLING YOUR WORLD


Handling your world

Fondé par la famille Braud il y a plus de 60 ans, le groupe Manitou est aujourd'hui présent dans le monde entier. Leader mondial de la manutention tout-terrain, le groupe conçoit, produit, distribue et assure le service de matériels à destination de la construction, de l'agriculture et des industries.

Les gammes de produits du groupe comprennent : des télescopiques tout-terrain fixes, rotatifs et de fort tonnage, des chariots à mât tout-terrain, semi-industriels et industriels, des chargeuses compactes (skid-steers) sur roues et sur chenilles, des nacelles élévatrices de personnes, des chariots embarqués, des équipements de magasinage et des accessoires.

Grâce à ses marques emblématiques, Manitou, Gehl et Mustang, et à son réseau de 1 400 concessionnaires dans le monde, le groupe propose les meilleures solutions en créant la plus grande valeur pour ses clients.

Avec un siège social en France, le groupe enregistre un chiffre d'affaires en 2015 de 1,287 milliard d'euros dans 140 pays et emploie 3 214 collaborateurs résolument orientés vers la satisfaction clients.

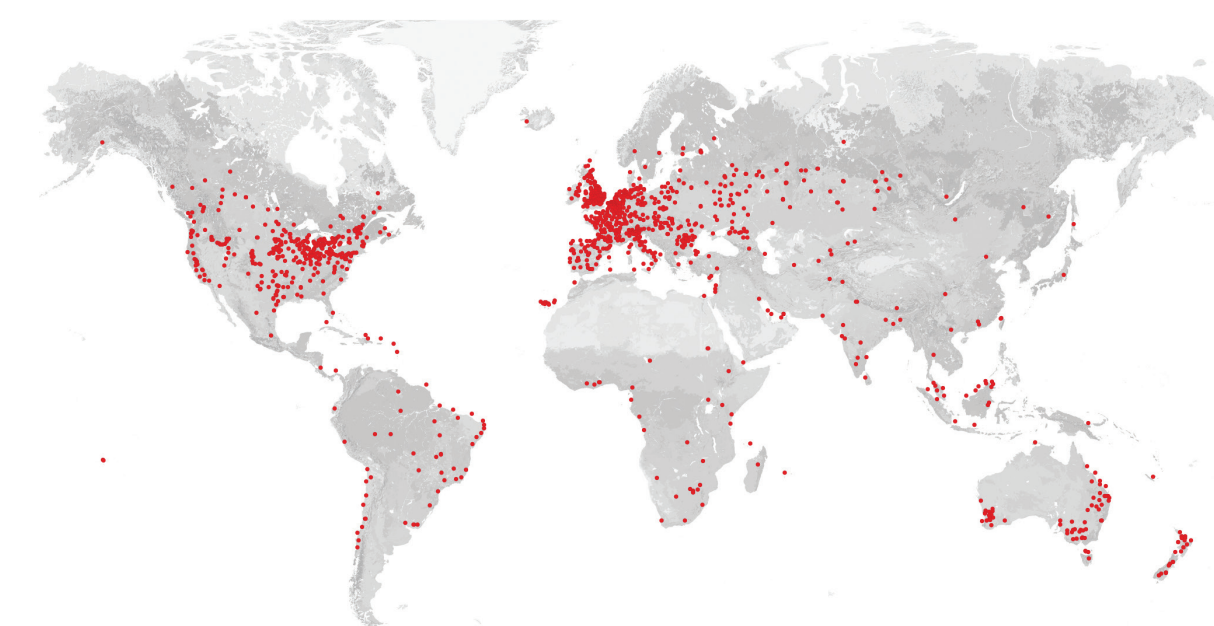

3 marques
distribuées par
1,400 concessionnaires
dans 140 pays

MANITOU | **GEHL** | **MUSTANG**

Thermiques Articulées



	160 ATJ	160 ATJ+	180 ATJ	200 ATJ
Hauteur de travail (m)	16,01	16,25	18,15	20
Hauteur de plateforme (m)	14,01	14,25	16,15	18
Capacité du panier (kg)	230	400	230	230
Déport de travail (m)	8,3	8,95	10,62	12
Surplomb (m)	7,38	7	7,42	8
Dimensions nacelle (Lxlxh)	6,53 x 2,3 x 2,37	6,93 x 2,3 x 2,37	7,64 x 2,28 x 2,46	8,5 x 2,4 x 2,71
Dimensions transport (Lxlxh)	4,44 x 2,3 x 2,61	4,96 x 2,3 x 2,7	5,59 x 2,8 x 2,7	6,30 x 2,4 x 3,15
Dimensions panier (Lxl)	1,8 x 0,8	2,3 x 0,9	1,8 x 0,8	2,1 x 0,8
Puissance moteur (kW)	Kubota - 26,2	Kubota - 33,1	Kubota - 26,2	Kubota - 33,1
Pneus	PPS alvéolés 16,5"	Gonflés 18"	Gonflés 18"	Gonflés 20"
Poids à vide (kg)	6160	8100	7550	10050

Thermiques Man'Go



	MAN'GO12
Hauteur de travail (m)	11,91
Hauteur de plateforme (m)	9,91
Capacité du panier (kg)	230
Déport de travail (m)	6,69
Surplomb (m)	4,8
Dimensions nacelle (Lxlxh)	5,5 x 1,8 x 2,01
Dimensions transport (Lxlxh)	4,5 x 1,8 x 2,49
Dimensions panier (Lxl)	1,5 x 0,99
Puissance moteur (kW)	Kubota - 19,4
Pneus	PPS alvéolés
Poids à vide (kg)	4100

Thermiques Télescopiques



	260 TJ	280 TJ
Hauteur de travail (m)	25,91	27,75
Hauteur de plateforme (m)	23,91	25,75
Capacité du panier (kg)	400	350/240
Déport de travail (m)	19,7	21,45
Garde au sol (m)	0,43	0,43
Dimensions nacelle (Lxlxh)	10,84 x 2,43 x 2,75	11,35 x 2,43 x 2,75
Dimensions transport (Lxlxh)	8 x 2,43 x 2,75	8,04 x 2,43 x 2,75
Dimensions panier (Lxl)	2,3 x 0,9	2,3 x 0,9
Puissance moteur (kW)	Kubota - 33,6	Kubota - 33,6
Pneus	Gonflables 20"	Gonflables 20"
Poids à vide (kg)	16300	16500

Thermiques Ciseaux



	100 SC	120 SC	140 SC
Hauteur de travail (m)	9,9	11,96	14,2
Hauteur de plateforme (m)	7,9	9,96	12,2
Capacité du panier (kg)	680	454	363
Dimensions avec extension (Lxlxh)	3,76 x 1,75 x 2,59	3,76 x 1,75 x 2,59	3,76 x 1,75 x 2,59
Dimensions transport (Lxlxh)	3,12 x 1,75 x 1,92	3,12 x 1,75 x 1,92	3,12 x 1,75 x 2,08
Longueur extension (m)	1,52	1,52	1,52
Garde au sol (m)	0,24	0,24	0,24
Vitesse de translation (km/h)	5,6	5,6	5,6
Puissance moteur (kW)	Kubota - 18,5	Kubota - 18,5	Kubota - 18,5
Pneus	Gonflés mousse	Gonflés mousse	Gonflés mousse
Poids à vide (kg)	3768	3949	5136

Electriques Articulées



	120 AETJ-C	150 AETJ-C	170 AETJ-L	150 AETJ-L Bi-energy	170 AETJ-L Bi-energy
Hauteur de travail (m)	11,95	15	16,9	15,4	17
Hauteur de plateforme (m)	9,95	13	14,9	13,4	15
Capacité du panier (kg)	200	200	200	230	230
Déport de travail (m)	7	7,6	9,43	7,81	9,43
Surplomb (m)	4,77	7	7,15	7,27	7,27
Dimensions nacelle (Lxlxh)	5,48 x 1,2 x 1,99	6,05 x 1,5 x 1,97	6,84 x 1,75 x 1,97	6,11 x 1,9 x 2,1	6,97 x 1,9 x 2,1
Dimensions transport (Lxlxh)	3,74 x 1,2 x 2,16	4,4 x 1,5 x 2,08	5,12 x 1,75 x 2,04	4,55 x 1,9 x 2,13	5,25 x 1,9 x 2,13
Dimensions panier (Lxl)	1,2 x 0,92	1,2 x 0,92	1,2 x 0,92	1,2 x 0,92	1,2 x 0,92
Batterie (Ah/V)	240 / 48	240 / 48	240 / 48	300 / 48	300 / 48
Pneus	Bandages non marquant	Bandages non marquant	Bandages non marquant	Gonflés non marquant	Gonflés non marquant
Poids à vide (kg)	6660	6700	6910	6435	7435

Electriques Verticales



	80 VJR	100 VJR	90 V'Air
Hauteur de travail (m)	7,65	9,85	9
Hauteur de plateforme (m)	5,65	7,85	7
Capacité du panier (kg)	200	200	230
Déport de travail (m)	3,24	3,15	2,04
Surplomb (m)	4,235	6,67	-
Dimensions nacelle (Lxlxh)	2,95 x 0,99 x 1,99	2,8 x 0,99 x 1,99	2,31 x 1,1 x 2,31
Dimensions transport (Lxlxh)	2,95 x 0,99 x 1,99	2,8 x 0,99 x 1,99	2,31 x 1,1 x 2,31
Dimensions panier (Lxl)	1,11 x 0,93	1,11 x 0,93	0,95 x 0,68
Batterie (Ah/V)	250 / 24	250 / 24	250 / 24
Pneus	Bandages non marquant	Bandages non marquant	Bandages non marquant
Poids à vide (kg)	2250	2650	2710

Electriques Ciseaux



	78 SEC	100 SEC	120 SE
Hauteur de travail (m)	7,79	9,92	11,75
Hauteur de plateforme (m)	5,79	7,92	9,75
Capacité du panier (kg)	227	227	318
Dimensions nacelles (Lxlxh)	1,83 x 0,81 x 2,1	2,26 x 0,81 x 2,26	2,44 x 1,17 x 2,39
Dimensions transport (Lxlxh)	1,83 x 0,81 x 1,75	2,26 x 0,81 x 1,91	2,44 x 1,17 x 1,8
Longueur extension (m)	0,91	0,91	0,91
Garde au sol (m)	0,1	0,1	0,1
Vitesse de translation (km/h)	4	3,5	3,5
Batterie (Ah/V)	225 / 4x6	225 / 4x6	225 / 4x6
Pneus	Bandages non marquant	Bandages non marquant	Bandages non marquant
Poids à vide (kg)	1503	1959	2812